

*Kapınız, yapınıza  
prestij katsın...*



*Hayatın her yerinde "otomatik kapı"  
konforunu yaşayın.*



**GOXU**



# VIRA

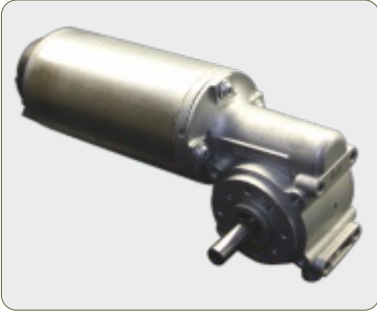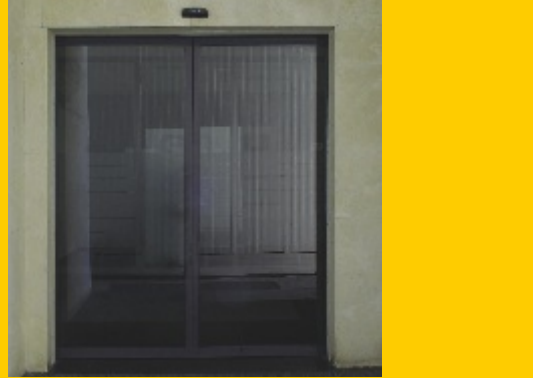


### Motor Seçenekleri

- ✓ Alman Dunker Motor
- ✓ Yerli Motor alternatifi



### Teker Grubu

Kanat yüksekliği ayarlanabilir  
3 Tekerli kanat taşıyıcı

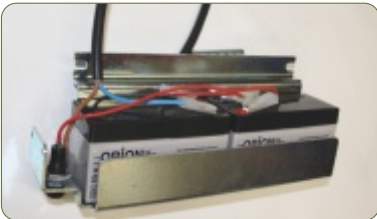

### Akü

(Opsiyonel)  
Elektrik kesildiğinde kapının  
çalışmasını sağlayan akü sistemi




### Kontrol Ünitesi

Fonksiyon seçme anahtarına  
ihtiyaç duymadan programlama  
yapılabilen LCD ekranlı kontrol  
ünitesi.

### Elektrikli Kilit


(Opsiyonel)

Kanatların zorlayarak açılmasını  
engellenen 24 Vdc motorlu kilit

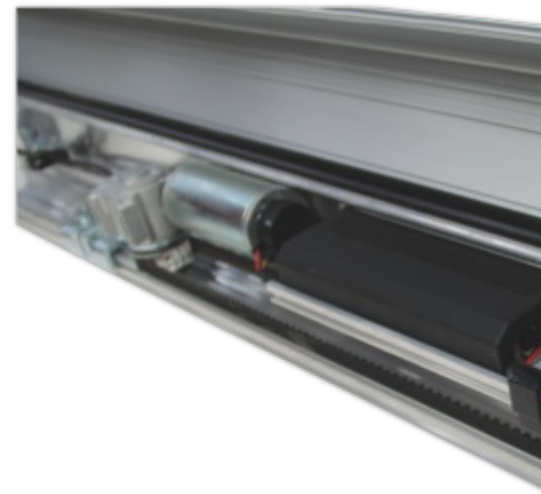


### Ray Contası

Ses ve titreşimi  
engellenen  
contalı tekerlek  
taşıyıcı  
çözümü



# Her geçişte zaman ve enerji tasarrufu

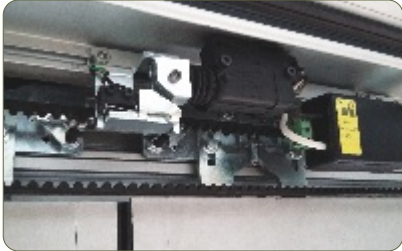

## Fonksiyon Seçme Anahtarı

(Opsiyonel)

- Tüm fonksiyonların programlanması
- Arka Plan aydınlatmalı LCD ekran
- Buzzer



## Kablosuz Konum Anahtarı

(Opsiyonel)

- Tek tuşla fonksiyon belirleme
  - Kolay kullanım
- Kablosuz RF kullanarak çalışma



## Menteşe Contası

- Şase ile kapak arası boy menteşe fonksiyonu
- Titreşim izolasyonu
- Toz izolasyonu




## Kapak Açık Tutma Aparatı

Servis kolaylığı sağlayan kapak açık tutma aparatı





# VIRA

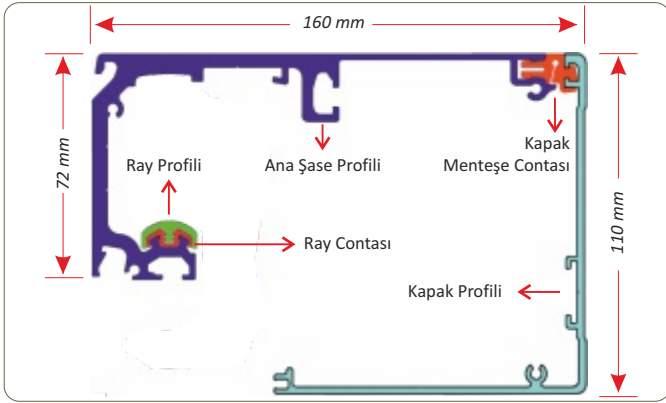

## MEKANİZMAYI OLUŞTURAN PARÇALAR


TEKNİK ÖZELLİKLER	T40	T30
Çalışma Voltajı	165 Vac -240 Vac 50 Hz	165 Vac -240 Vac 50 Hz
Güç Tüketimi	250 W 1,5 A	250 W 1,5 A
Düşük Voltaj	SMPS 150W 27 Vdc	SMPS 150W 27 Vdc
Motor Markası	DUNKER	YERLİ
Motor Voltajı	24 Vdc	24 Vdc
Motor Çıkış Gücü	100 W	100 W
Mekanizma Boyutu	72 x 160 x 110 mm	72 x 160 x 110 mm
Açılma Hızı	1 Kanat :90 cm/sn 2 Kanat:180 cm/sn	1 Kanat :90 cm/sn 2 Kanat:180 cm/sn
Kapanma Hızı	Açılma hızının %70'i	Açılma hızının %70'i
Maksimum Kapı Ağırlığı	1 Kanat: 130 kg 2 Kanat: 100 kg	1 Kanat: 130 kg 2 Kanat: 100 kg
Kanat Yükseklik Ayarı	±8 mm	±8 mm
Devrede Kalma Oranı	% 100	% 100
Çarpma Algılama Sistemi	Mikroişlemci ile enkoder algılama	Mikroişlemci ile enkoder algılama
Uzaktan Kumandayla çalışma	OPSİYONEL	OPSİYONEL
Koruma Sınıfı	IP X0	IP X0
Limit Switch Kontrol	Enkoderli	Enkoderli
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C / 55 °C	-15 °C / 55 °C
İletişim Protokolü	Rs485	Rs485

# Performans, şıklık ve kalite

*bir arada*



## OTOMATİK KAYAR KAPI TEK KANAT MEKANİZMA KİT İÇERİĞİ

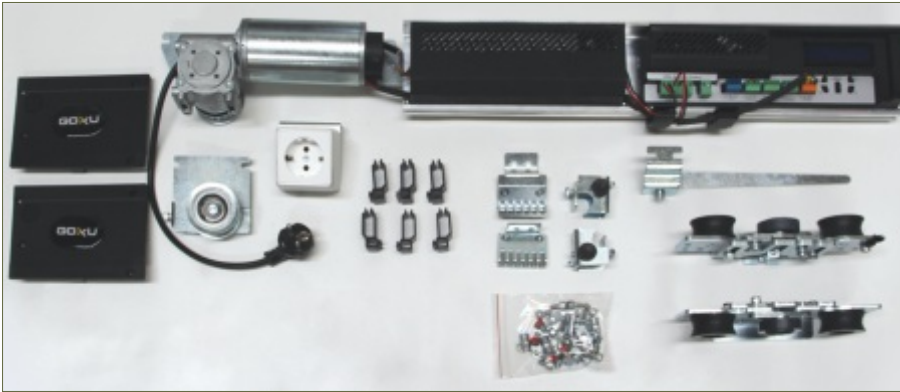

### 1 Takım Alüminyum gövde üzerinde montajlı;


- 1 Adet Dunker marka motor
- 1 Adet plastik kapaklı LCD ekranlı kontrol ünitesi
- 1 Adet plastik kapaklı anahtarlama güç kaynağı (SMPS)

- 1 Takım yan kapak.
- 2 Adet 3'lü teker.
- 1 Adet Antistatik karbon fırça
- 1 Adet avare makara.
- 1 Takım elektromekanik kilit bağlantısı için yuva aparatı.
- 1 Adet Mekanizma kapak açık tutma aparatı
- 1 Adet güç kablosu.


- 1 Adet güç soketi.
- 1 Adet uzatma kablosu.
- 2 Adet GOXU damla etiketi.
- 1 Adet Kurulum ve Montaj Kılavuzu
- 1 Adet Karton Kutu ve çeşitli montaj aparatları, plastik kablo kanalları,
- kayış bağlantı parçaları gibi tamamlayıcı aksesuarlar içerir.




# VIRA

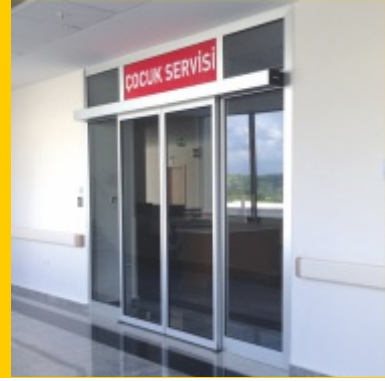

## UYGULAMA SEÇENEKLERİ

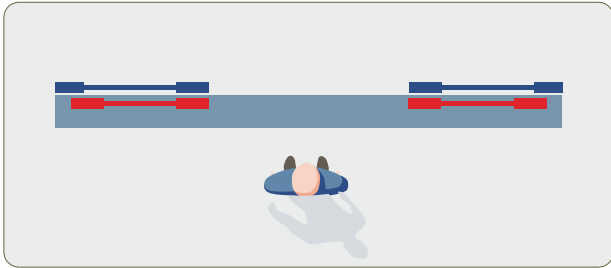

Çift Hareketli Kanatlı

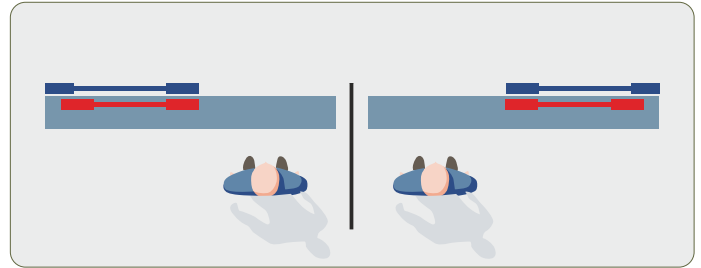

Tek Hareketli Kanatlı

## KANAT SEÇENEKLERİ



**OUTLINE**  
(Çıtalı sistem)




**NEWLINE**  
(Çıtasız sistem)



**VIEWLINE**  
(Cam-cama uygulama)



*Zengin seçeneklerle  
kendi kapını kendin tasarla*

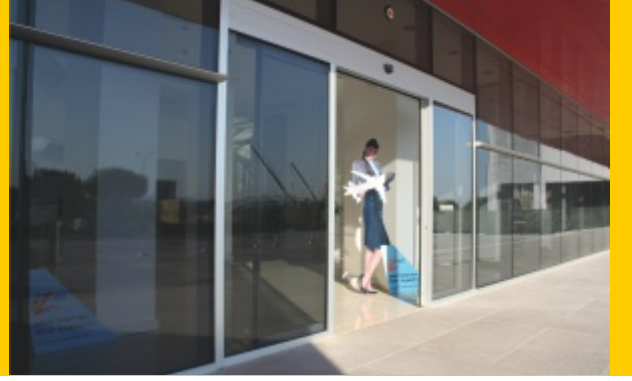

## AKSESUARLAR



Yerli Radar



Perde Fotoselli Radar



Radec M Radar



Prime Motion C Radar



HR50-BI Radar



Nokta Fotosel



Kablosuz Konum Anahtarı



Akü



Elektrikli Kilit



Yüz Tanıma



El Yaklaşım Sensörü



Şifreli Kartlı Geçiş Sistemi



Buton



Fonksiyon Seçme Anahtarı



Parmakizi Tanıma



## İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK VE FABRİKA



ANKARA ŞUBE



İZMİR ŞUBE



GOXU SRL İTALYA

## Üretici Firma GÖKSU Kapı Mekatronik Yapı Teknolojileri San. Tic. A.Ş. Kalite Belgeleri



Sürekli Müşteri Memnuniyeti Sürekli Kalite

Bilgi için

[www.goxu.com.tr](http://www.goxu.com.tr)

BRS040\_GOXU\_VIRA\_OTOMATİK\_KAPI\_MEKANİZMASI\_18092017\_REV01\_TR